

## S20 ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА

	РЕЗУЛЬТАТ	ХАРАКТЕРИСТИКА
Максимальная производительность	Максимальный контроль пыли во время подметания	Трехступенчатая система контроля пыли SweepMax™ улучшает фильтрацию воздушного потока и контроль пыли
	Обладает длительной, более эффективной системой фильтрации воздуха с системой SweepMax™	Запатентованная система очистки фильтра ShakeMax™ 360 чистит фильтр изнутри, вытряхивая частицы пыли, застрявшие глубоко в складках фильтра
	Увеличивает использование машины на предприятиях	Компактные габариты и гибкость при работе в помещении/снаружи обеспечивают легкий забор мусора, начиная с мелких частиц песка и заканчивая легким мусором как на открытых, так и загруженных площадях
Улучшенная безопасность	Уменьшает время на обучение оператора и упрощает управление машины	Интуитивный контроль упрощает управление
	Улучшает обзорность, время реакции и осведомленность оператора	Великолепная обзорность, головной свет и задние фонари, охват боковой щетки 18см и кнопка сигнала в центре рулевого колеса
	Сокращает риск возникновения огня в контейнере	Датчик Thermo-Sentry™ в контейнере сигнализирует оператору о повышенной температуре в контейнере и прекращает подачу воздуха в контейнер
	Сокращает риск травмы и повреждения собственности	Датчик, находящийся в сиденье выключает двигатель через несколько секунд, после того как оператор покинул сиденье
Уменьшенные затраты	Обеспечивает безопасную и эффективную работу в наиболее изменчивой окружающей среде	Опциональная крыша с задним окном и бамперы защищают оператора и машину
	Максимальное время бесперебойной работы	Открываемые без инструментов крышки упрощают сервисное обслуживание
	Уменьшает эксплуатационные затраты	2я ступень очистки с фильтром "Циклон" технологии SweepMax™ удаляет большинство пыли и влаги, прежде чем она достигнет 3й ступени
Уменьшенные затраты	Уменьшает время простоя и выводит производительность на максимальный уровень	Доступ без инструментов InstantAccess™ к фильтру и камере "Циклон" и замена щеток без использования инструментов делают обслуживание простым
	Выдерживает самые суровые условия окружающей среды для долгой службы машины	Крепкая стальная рама из Т-профиля, а так же защита рамы и контейнер для мусора из нержавеющей стали Duramer™



### ПОДЛИННЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ ТЕННАНТ, ПСТАВКИ И СЕРВИС

**Преимущества использования подлинных запасных частей Теннант**  
С уверенностью используйте Вашу машину выбирая подлинные запасные части. Только настоящие запчасти Теннант разработаны в соответствии с оборудованием Теннант. Чтобы работать многие годы, ни о чем не беспокоясь, используйте только подлинные запчасти.

### Сеть прямого сервисного обслуживания в Европе

В Европе Теннант предлагает местную сеть обученных на заводе более чем 220 сервисных инженеров, поддерживающих действие Вашей клининговой программы. Мы предлагаем Вам защитить Ваши инвестиции, заключив с Теннант договор сервисного обслуживания. Выберите одно из многих финансовых решений Теннанта для легкого и быстрого финансирования. Для получения более подробной информации по этим темам, пожалуйста, свяжитесь с торговым представителем Теннанта.

### S20 КОМПАКТНАЯ СРЕДНЕРАЗМЕРНАЯ ПОДМЕТАЛЬНАЯ МАШИНА С УПРАВЛЕНИЕМ СИДЯ

СПЕЦИФИКАЦИИ	Дизель/Газ	Батарей
<b>Подметающая система</b>		
Ширина убираемой поверхности		
Одна боковая щетка	127 см	127 см
Две боковые щетки	157 см	157 см
<b>Основная щетка</b>		
Длина основной щетки (цилиндрич)	91 см	91 см
Подъем основной щетки	Механический рычаг	Механический рычаг
Привод основной щетки	Гидравлический	ремень
<b>Боковая щетка</b>		
Диаметр боковой щетки	58 см	58 см
<b>Контейнер</b>		
Вместимость-объем (полиэтилен)	310 л	310 л
Вместимость-объем (сталь)	319 л	—
Вместимость-вес (полиэтилен)	340 кг	295 кг
Вместимость-вес (сталь)	318 кг	—
Высота разгрузки (до)	152 см	152 см
Максимальный вынос контейнера	35 см	35 см

Система контроля пыли		
Система фильтрации (три ступени)		
Ступень 1	Perma-Filter™	Perma-Filter™
Ступень 2	Фильтр "Циклон"	Фильтр "Циклон"
Ступень 3	7.4 м2	7.4 м2
Фильтрация пыли (до)	0.5 микрон @ 99% эффективность	
Вакуумный насос	1.1 кВт	0.75 кВт
Скорость	6,480 об/мин	6,100 об/мин
Диаметр вак. насоса	23 см	23 см

Ходовая система		
Скорость при движении вперед (до)	10 км/ч	8 км/ч
Скорость при движении назад (до)	5 км/ч	5 км/ч
Двигатель - бензин/газ Kubota (макс)	24 кВт	—
Двигатель - дизель Kubota (макс)	19 кВт	—
Параметры батарей		
Стандартная емкость	—	(36В) 425 Ач/С5
Способность преодолевать подьемы		
Полный контейнер	10°/17%	8.0°/14%
Пустой контейнер	14°/25%	10°/17%

Габариты машины		
Длина	209 см	209 см
Ширина	123 см	123 см
Высота		
С крыши	209 см	209 см
Без крыши	126 см	126 см
Вес (нетто) без батарей	—	1045 кг
Вес (нетто) со стандартными батареями	1110 кг	1500 кг
Минимальный радиус разворота	242 см	242 см

**Гарантия**  
24 месяца(или 2000 моточасов) в зависимости от того, какой случай наступает первым, на полную стоимость запчати и 12 месяцев(или 1000 моточасов) на стоимость ее замены, исключая расходные материалы.

Спецификации могут быть изменены без уведомления.

### ПРОВЕРЬТЕ В ДЕЙСТВИИ!

Откройте для себя мощьность и маневренность подметальной машины S20 Для демонстрации или дополнительной информации, отправляйте email на адрес: [info@tennantco.ru](mailto:info@tennantco.ru).

TENNANT CEE GmbH  
Sommerfeld 1  
5202 Neumarkt am Wallersee  
AUSTRIA  
Tel: +43 (0)6216 4524 & 4525  
Fax: +43 (0)6216 4524 20  
E-mail: office@tennant-cee.com  
www.tennantco.com

ООО "Тен-системз"  
196158, Россия, г. Санкт-Петербург,  
Дунайский проспект, д. 13, корп. 1.  
Тел.: +7 (812) 313 31 08  
Эл.почта: support@ten-systems.ru  
www.ten-systems.ru

S20



### Компактная среднеразмерная подметальная машина с управлением сидя

- Компактные габариты, высокая производительность и надежность

- Интуитивное управление уменьшает время на обучение оператора

- Непревзойденная система контроля пыли с запатентованной системой SweepMax™ и технологией ShakeMax™



## Задаёт новые стандарты производительности, безопасности и качества среди компактных подметальных машин

### Максимальная производительность когда и где вам необходимо

Подметальная машина S20 задаёт новые стандарты безопасности и качества среди компактных подметальных машин. Благодаря мощности и компактности среднеразмерной машины S20 проедет туда, куда нужно и выполнит поставленную задачу.

### Улучшенное качество воздуха и оптимальная чистка

Система SweepMax™ удаляет большую часть всей пыли и влаги, обеспечивая превосходный контроль пыли, более длительный срок службы фильтра и продолжительное время бесперебойной работы.

### Сфокусирована на безопасности

Tennant S20 была разработана с мыслью о безопасности оператора, окружающей среды и персонала. Характеристики безопасности включают в себя великолепную обзорность с места оператора, рулевое колесо со встроенным сигналом, головной свет и задние фонари, опору контейнера и систему Thermo-Sentry™.

### Проверенное качество Теннант гарантирует высокую рентабельность

Высокое качество комбинируется с простым обслуживанием, что делает S20 исключительно экономичной подметальной машиной, на которую можно положиться.



### Система контроля пыли SweepMax™ позволяет вам убирать гораздо дольше без остановок с оптимальной производительностью

С запатентованной трехступенчатой системой контроля пыли SweepMax™ улучшается фильтрация пыли во время подметания

#### СТУПЕНЬ 1

Легкий мусор, вода и тяжелая пыль задержатся в контейнере благодаря первой ступени фильтрации - Perma-Filter™

#### СТУПЕНЬ 2

Удаление мелкой пыли и влаги при помощи фильтра "Циклон"


#### СТУПЕНЬ 3

Фильтрация частиц пыли до 0.5 микрон с эффективностью 99% благодаря тяжеловоспламеняемому, состоящему из нановолокон фильтру.

Данная трехступенчатая система фильтрует частицы пыли до MERV 13 по 20ти бальной шкале ASHRAE



## Безопасность, комфорт и производительность каждый раз, когда вы поворачиваете ключ

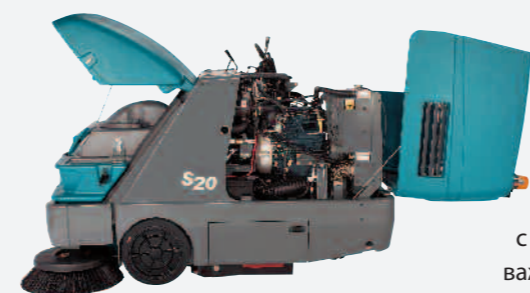

Уменьшите время простоя, время на сервис и затраты на обслуживание с легким доступом к важным органам S20 благодаря открываемым без использования инструментов крышкам.



Улучшите подметающую производительность и увеличьте срок службы фильтра благодаря улучшенной фильтрации воздушного потока и контролю пыли с запатентованной технологией SweepMax™ - трех ступенчатой системой контроля пыли.




Просторное место оператора включает в себя регулируемое сиденье, регулируемые педали и рулевую колонку для настройки под себя. Важные конструктивные особенности безопасности включают великолепную обзорность, видимость боковой щетки, простое обслуживание, световой сигнал парковочного тормоза и многое другое.



Экологичная альтернатива. Высокая производительность уборки больших площадей с тихой аккумуляторной версией без выхлопных газов.

## ВНУТРИ S20

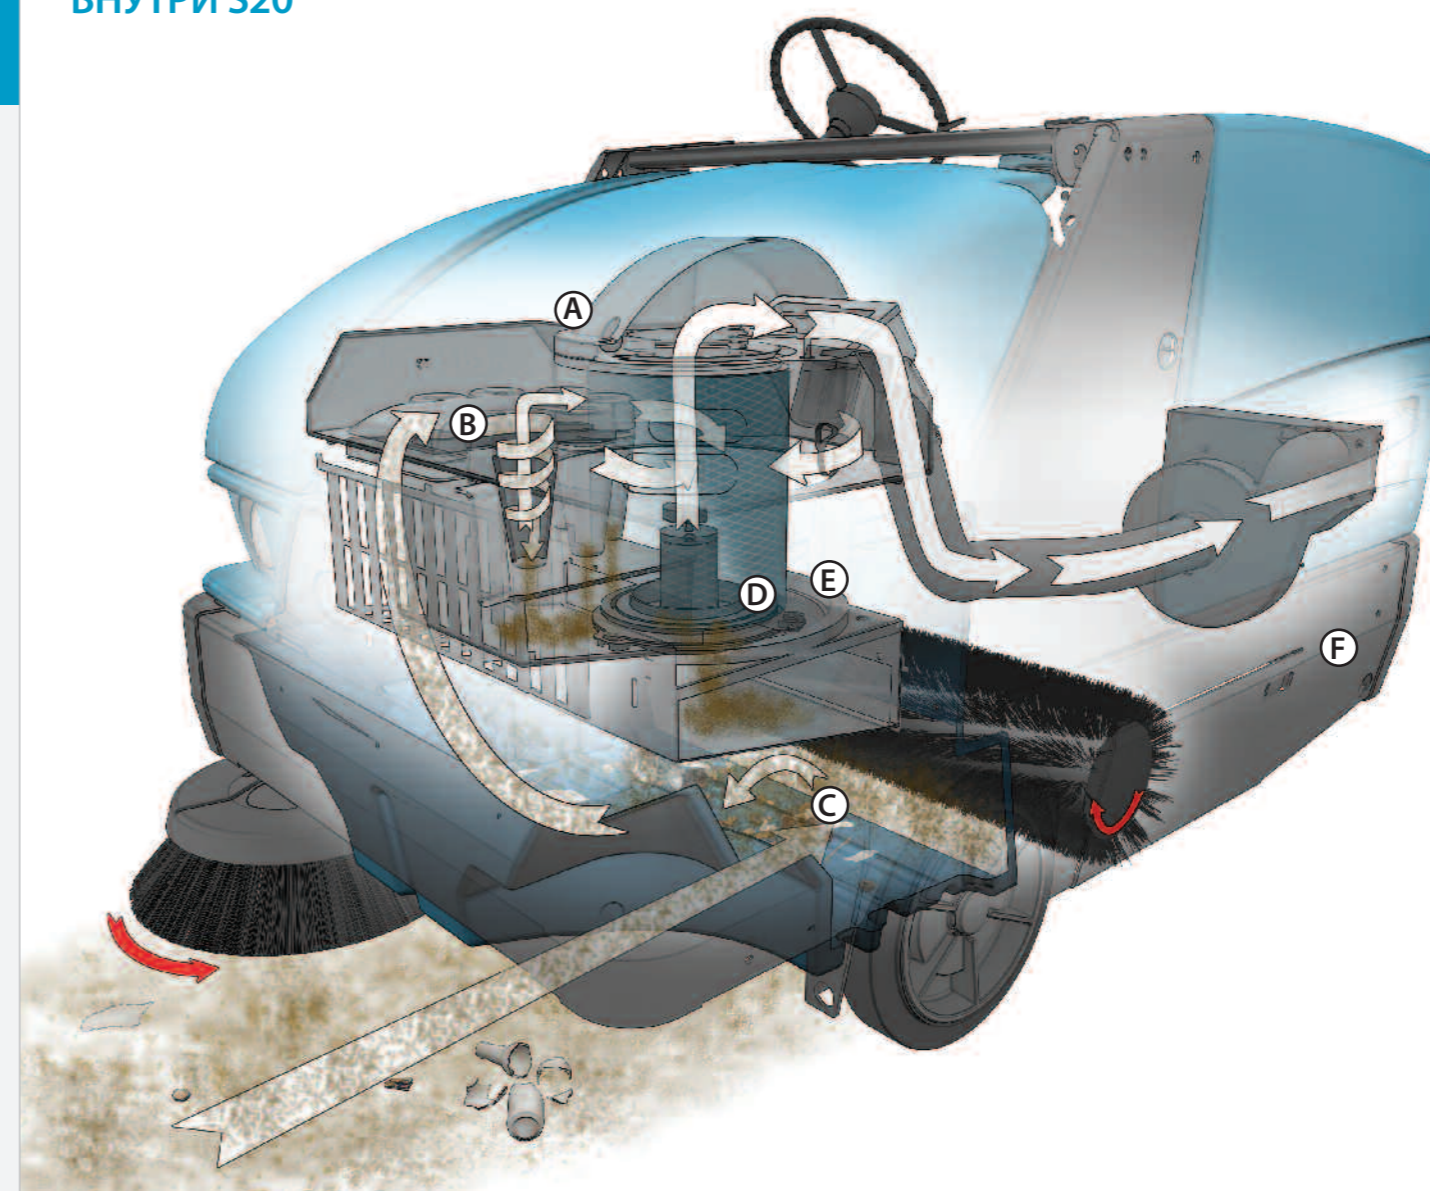

**A** Полная безопасность оператора благодаря индикации и прекращению подачи воздуха в случае, если датчик Thermo-Sentry™ фиксирует высокую температуру

**B** Система SweepMax™ гарантирует длительное подметание без пыли

**C** Вытяжной вентилятор со специальным ременным приводом и встроенным глушителем обеспечивают великолепный контроль пыли, низкий уровень шума и сокращают расходы на обслуживание

**D** Увеличьте эффективность с запатентованной системой очистки фильтра ShakeMax™ 360, которая удалит частицы пыли, засевшие глубоко в складках фильтра

**E** Фильтр из нановолокон обеспечивает превосходный контроль пыли и служит от 3 до 5 раз дольше, чем обычный бумажный или синтетический фильтр

**F** Рама из Т-Профиля, так же как и окружающая машину защита гарантируют высокую надежность и стабильность, а также длительный срок службы

## Гибкость и производительность с выбором дополнительных опций

Улучшите производительность, добавив емкий контейнер для мусора и боковые щетки, что увеличит ширину убираемой поверхности до 157см. Подметайте углы и труднодоступные зоны с боковыми щетками, которые выступают на 18см за раму для выдающихся результатов чистки в любой среде.



Улучшите безопасность и эффективность использования в наиболее изменчивой среде с опциональной крышей или мягкой кабиной, которая может быть установлена или снята за считанные минуты для адаптации к изменчивым погодным условиям.



Чистите труднодоступные зоны с удобным вакуумным шлангом, который надежно подключается и всегда готов к работе, когда это необходимо.



Сократите до минимума риск повреждения и затраты на ремонт машины в жестких условиях окружающей среды с опциональным бампером, который защитит от ударов о жесткие объекты.

